Haarmann GmbH & Co. KG
Schlauch- und Abdichtungstechnik

Betoncord ® 10

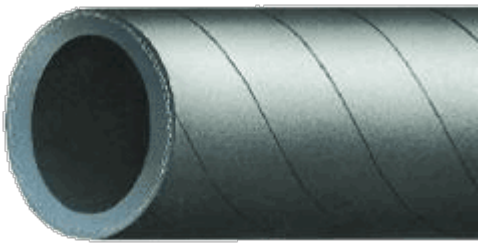

Betonschlauch + Mörtelschlauch bis 10 bar

Betonschlauch bzw. Mörtelschlauch, geeignet für die Injektion von Mörtel und anderen nassen abrasiven Medien

Betriebsdruck: 10 bar
Platzdruck: 30 bar
Elektr. Widerstand: < 10 hoch 6 Ohm
Abriebwerte: 70 m³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)
Temperaturbereich: von -30° C bis+80° C
Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt
Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3521 060000	60,0	10,0	80,0	40
3521 063000	63,5	13,5	90,5	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

Haarmann GmbH & Co KG, Gewerbeparkring 11, 35756 Mittenaar-Ballersbach
Tel. +49 (0)2772 57382-0 Fax +49 (0)2772 57382-18
E-Mail: anfrage@haarmann-online.de http://haarmann-online.de