

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Gasschlauch](#) → [LPG Gasschlauch Typ 342 EN 1762](#)

LPG Gasschlauch Typ 342 EN 1762

Gasschlauch Typ 342, für LPG / GPL nach Norm 1762



Flüssiggasschlauch für LPG (Liquefied Petroleum Gas) und Erdgas.

Norm: EN 1762:2003 Typ D

Temperaturbereich: von -30°C bis +100°C


Betriebsdruck: 25 bar

Platzdruck: 100 bar

Innenseele: synthetischer Gummi, schwarz, geringe Gasdurchlässigkeit

Aussendecke: synthetischer Gummi, schwarz, elektrisch leitfähig Widerstand kleiner 10 hoch 6 Ohm, geprickt

Einlagen: Hochreißfeste Textildcord-Einlagen

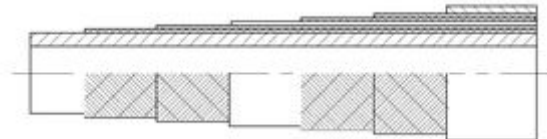

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	Gewicht
10350 342013	13	5,5	24	60	100	0,390
10350 342019	19	6,5	32	60	150	0,650
10350 342025	25	6,5	38	60	200	0,770
10350 342032	32	7,0	46	60	250	1,050
10350 342038	38	8,0	54	60	320	1,330
10350 342050	50	8,0	66	60	400	1,770
10350 342075	75	8,0	91	60	650	2,700

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!