




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → Radiacord®

Radiacord®

Kühlwasserschlauch / Heisswasserschlauch

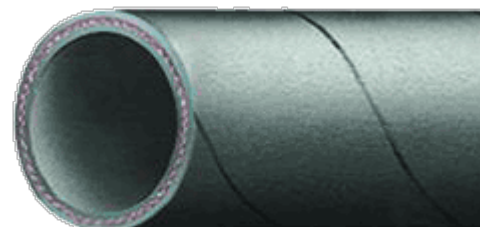

Kühlwasserschlauch / Heisswasserschlauch, beständig gegen Frostschutzmittel.

Betriebsdruck: 6 bar (ID 10 - 25 mm), 4 bar (ab ID 28 mm)

Temperaturbereich: von -30°C bis +100°C

Innenseele: EPDM, schwarz, glatt

Aussendecke bis ID 25: EPDM, schwarz, stoffgemustert

Aussendecke ab ID 28: EPDM, schwarz, glatt extrudiert

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3100 010000	10*	3,5	17	40
3100 013000	13*	3,5	20	40
3100 015000	15*	3,5	22	40
3100 018000	18*	3,5	25	40
3100 020000	20*	3,5	27	40
3100 022000	22*	3,5	29	40
3100 025000	25*	3,5	32	40
3100 028000	28	3,5	35	40
3100 030000	30	3,5	37	40
3100 032000	32	3,5	39	40
3100 035000	35	3,5	42	40
3100 038000	38	3,5	45	40
3100 040000	40	3,5	47	40
3100 042000	42	3,5	49	40
3100 045000	45	4,0	53	40
3100 048000	48	4,0	56	40
3100 050000	50	4,5	59	40
3100 060000	60	5,0	70	40
3100 063000	63	5,0	73	40

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3100 075000	76	4,0	84	40
3100 090000	90	4,0	98	20
3100 100000	102	4,0	110	40
3100 110000	110	6,0	122	20

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
