




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → Radiacord © DIN

Radiacord® DIN

Kühlwasserschlauch / Heisswasserschlauch

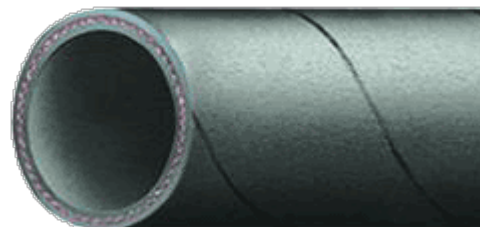

Kühlwasserschlauch / Heisswasserschlauch, beständig gegen eine Vielzahl von Frost- und Korrosionsschutzmittel.

Norm: DIN 73411 Ausg. Juli 1979
 Betriebsdruck: 4 bar
 Platzdruck: 12 bar
 Temperaturbereich: von -30°C bis +130°C
 Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
 Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Bemerkung
3117 010000	10	3	16	40	Auch 1 m Stücke
3117 013000	13	3,5	20	40	Auch 1 m Stücke
3117 015000	15	3,5	22	40	Auch 1 m Stücke
3117 018000	18	3,5	25	40	Auch 1 m Stücke
3117 020000	20	3,5	27	40	Auch 1 m Stücke
3117 022000	22	3,5	29	40	Auch 1 m Stücke
3117 025000	25	3,5	32	40	Auch 1 m Stücke
3117 028000	28	4	36	40	Auch 1 m Stücke
3117 030000	30	4	38	40	Auch 1 m Stücke
3117 032000	32	4	40	40	Auch 1 m Stücke
3117 035000	35	4	43	40	Auch 1 m Stücke
3117 038000	38	5	48	40	Auch 1 m Stücke
3117 040000	40	5	50	40	Auch 1 m Stücke
3117 042000	42	5	52	40	Auch 1 m Stücke
3117 045000	45	5	55	40	Auch 1 m Stücke
3117 048000	48	5	58	40	Auch 1 m Stücke
3117 050000	50	5	60	40	Auch 1 m Stücke
3117 055000	55	5	65	40	Auch 1 m Stücke

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Bemerkung
3117 060000	60	5	70	40	Auch 1 m Stücke
3117 065000	65	5	75	40	Auch 1 m Stücke
3117 070000	70	5	80	40	Auch 1 m Stücke
3117 075000	75	5	85	40	Auch 1 m Stücke
3117 080000	80	5	90	40	Auch 1 m Stücke
3117 090000	90	6	102	40	Auch 1 m Stücke
3117 100000	100	6	112	20	Auch 1 m Stücke
3117 110000	110	6	122	20	Auch 1 m Stücke
3117 120000	120	7	134	20	Auch 1 m Stücke

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
