




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Gasschlauch](#) → [Robaform](#) ®

Robaform®

Gummi Propangasschlauch ISO 3821 (vormals EN 559)

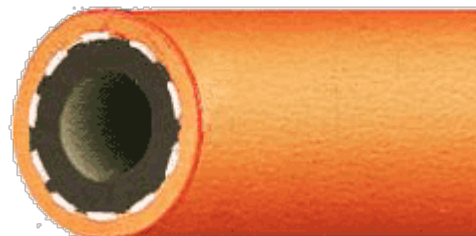

für Propangasbrenner. Der Propangasschlauch ist alterungsbeständig, ozonbeständig, witterungsbeständig.

Norm: ISO 3821 (vormals EN 559)
Betriebsdruck: 20 bar
Platzdruck: 60 bar
Temperaturbereich: von -25°C bis +60°C
Innenseite: SBR/NBR, schwarz, glatt
Aussendecke: CR/NBR, orange, glatt

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Bemerkung
3266 008000	8	3,5	15	50	

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!