


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → [Scioppo AS](#)

Scioppo AS

Kunststoff Saugschlauch und Druckschlauch

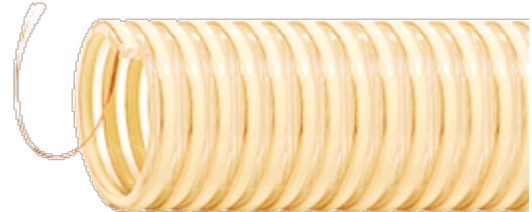

Dieser Kunststoffschlauch ist als Saugschlauch und als Druckschlauch für flüssige Medien, pulverförmige Medien oder körnige Medien wie Granulate und Holz-Pellets einsetzbar.

Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C

Vakuum: 0,7 bar

Temperaturbereich: von -15° C bis +60° C

Aufbau: PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter elfenbeinfarbener PVC-Spirale und Kupferlitze

Biegeradius: 4 x Innendurchmesser

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	AD mm	Laenge m	PN_bar_20_Grad	Gewicht
4411 032000	32	38	50	7	0,430
4411 045000	40	47	50	6	0,600
4411 050000	51	59	50	5	0,850

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!