


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → [Silocord® Spezial](#)

Silocord® Spezial

Siloschlauch (Druckschlauch)

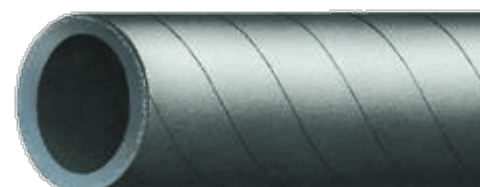

Siloschlauch im Förderbetrieb, besonders geeignet für Splitt, Soda und Quarzsand. Mit kerb- und hochabriebfester Schlauchseele.

Betriebsdruck: 10 bar

Platzdruck: 30 bar

Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C

Elektr. Widerstand: kleiner als 10 hoch 6 Ohm

Abriebwerte: 70 mm³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)

Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt

Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Einlagen: mit Kupferlitze

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3542 076098	76	11	98	40
3542 102126	102	12	126	20

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!