


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → Silocord®

Silocord®

Zementschlauch (Druckschlauch)

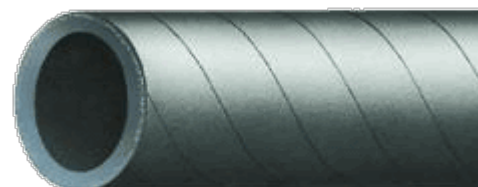

Zementförderschlauch für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien geeignet.

Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C

Betriebsdruck: 8 bar

Elektr. Widerstand: kleiner als 10^6 Ohm

Abriebwerte: 70 mm³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)

Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt

Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Einlagen: mit Kupferlitze

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Bemerkung
3530 075000	76	9	94	40	Auch 20 m Längen
3530 076098	76	11	98	40	
3530 080000	80	10	100	40	
3530 090000	90	10	110	40	Auch 20 m Längen
3530 100000	102	10	122	40	Auch 20 m Längen

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!