


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → Vaporcord®

## Vaporcord®

### Niederdruck Dampfschlauch

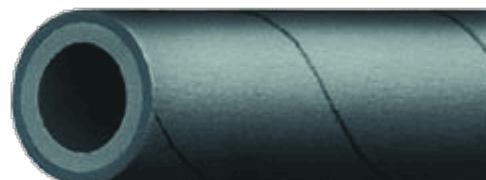

Dampfschlauch im Niederdruckbereich. Der Schlauch ist geeignet für Heisswasser oder Sattedampf. Mit Textileinlagen.  
Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

Betriebsdruck: max. 7 bar

Platzdruck: 70 bar bei 20°C

Temperaturbereich: von -40°C bis max. +164°C bei Sattedampf, +95°C Heisswasser

Innenseele: EPDM, schwarz, glatt

Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert

\*Hier\* finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3400 010000	10	5,5	21	40
3400 013000	13	5,5	24	40
3400 019000	19	7	33	40
3400 025000	25	7	39	40
3400 032000	32	7,5	47	40
3400 038000	38	9	56	40
3400 050000	51	9	69	40
3400 063000	63,5	10	83,5	40
3400 075000	76	11	98	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!