


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Hydraulikschlauch](#) → 2-SN

## 2-SN

### Hydraulikschlauch mit 2 Stahleinlagen

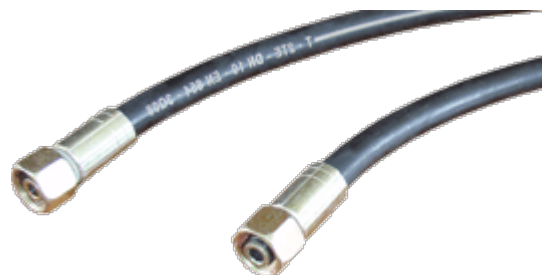

2-SN - Schlauch nach DIN 20022 Teil 4(SAE-100 R 2 AT)

Hydraulikschlauch mit zwei Stahlgeflechten,  
Seele und Decke aus synthetischem Gummi,  
Temperaturbereich: -40°C bis +130°C

- als Meterware lieferbar  
- verpresst mit allen gängigen Armaturen  
(Dichtkegel mit und ohne O-Ring, Aussengewinde, Rohrstützen, Bögen)

Artikel Nr.	ID mm	AD mm	Biegeradius mm	PB bar	PN bar 20 Grad
19203 005000	5	13,4	90	1650	415
19203 006000	6	15,0	100	1600	400
19203 008000	8	16,6	115	1400	350
19203 010000	10	19,0	130	1320	330
19203 012000	12	22,2	180	1100	275
19203 016000	16	25,4	200	1000	250
19203 020000	20	29,3	240	850	215
19203 025000	25	38,1	300	650	165

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!