




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Hydraulikschlauch](#) → 3-TE

3-TE

Hydraulikschlauch mit 3 Textileinlagen

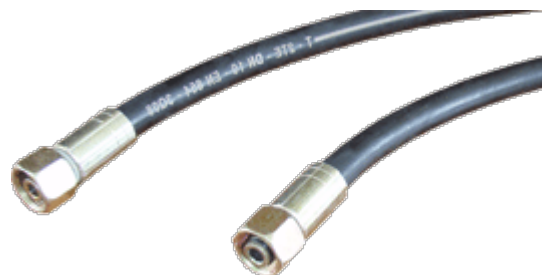

3-TE - Schlauch nach DIN 20021 Teil 3

Hydraulikschlauch mit Textilverstärkung,
Seele und Decke aus synthetischem Gummi,
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

- als Meterware lieferbar

- verpresst mit allen gängigen Armaturen (Dichtkegel mit und ohne O-Ring, Aussengewinde, Rohrstutzen, Bögen)

Artikel Nr.	ID mm	AD mm	Biegeradius mm	PB bar	PN bar 20 Grad
19201 005000	5	12,8	40	640	160
19201 006000	6	14,4	45	580	145
19201 008000	8	16,9	55	520	130
19201 010000	10	18,5	70	440	110
19201 012000	12	23	85	370	93
19201 016000	16	25,9	105	320	80
19201 020000	20	29,0	130	280	70
19201 025000	25	35,9	150	220	55
19201 032000	32	42,5	190	180	45
19201 040000	40	49,6	240	160	40
19201 050000	50	62,3	300	130	33

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!