


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → [Carbocord® EN](#)

Carbocord® EN

Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch nach EN 12115

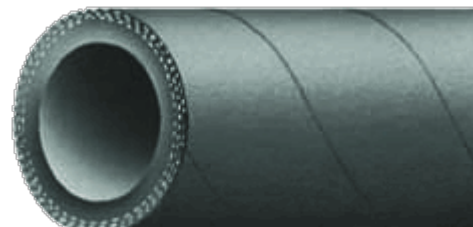

Einsetzbar als Druckschlauch. Dieser Schlauch ist ölbeständig, benzinbeständig und geeignet für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%.

Geeignet als Haspelschlauch für Tankfahrzeuge (Tankwagenschlauch).
Ebenfalls geeignet als Schlauch für Biodiesel und E10.

Norm: EN 12115:2011 und TRbF131, Teil 2 § 5.5

Betriebsdruck: 16 bar

Platzdruck: 64 bar

Temperaturbereich: von -30°C bis +90°C

Elektr. Widerstand: < 10 hoch 6 Ohm

Durchgangswiderstand: < 10 hoch 9 Ohm

Innenseele: NBR, schwarz, glatt

Aussendecke: CR, schwarz, stoffgemustert

Einlagen: mit Kupferlitze

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3380 032000	32	6,0	44	40
3380 038000	38	6,5	51	40
3380 050000	50	8,0	66	40
3380 075000	75	8,0	91	40
3380 100000	100	8,0	116	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!