


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → [Carboform® PD](#)

## Carboform® PD

### Zapfstellenschlauch

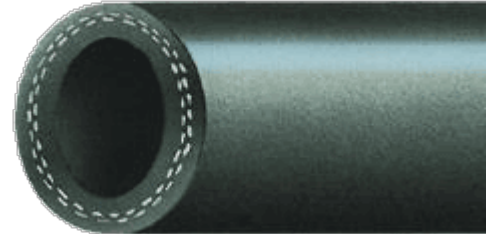

Zapfstellenschlauch, geeignet für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Auch geeignet als Schlauch für Biodiesel und E10 Kraftstoff. Ebenfalls als Haspelschlauch einsetzbar.

Norm: EN 1360-2012 Typ 1 und TRbF 131, Teil 2 §5.5

Betriebsdruck: 16 bar

Platzdruck: 48 bar

Temperaturbereich: von -30°C bis +90°C

Elektr. Widerstand: kleiner als 10 hoch 6 Ohm

Innenseele: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig

Aussendecke: CR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig

\*Hier\* finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Biegeradius mm	Laenge m
3330 015000	15	5	25	80	40
3330 019000	19	6	31	100	40
3330 025000	25	6	37	150	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!