




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Schläuche für Schiffe und Boote](#) → Inducord® TC

Inducord® TC

Spezierschlauch für die Tankreinigung

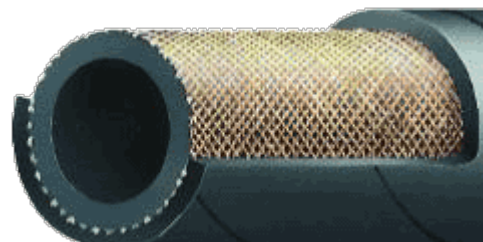

Spezierschlauch für die Tankreinigung mit rotierendem Sprühkopf. Die spezielle Struktur verhindert eine Drehung des Schlauches während des Einsatzes. Gelbe Markierung alle 5 Meter.

Betriebsdruck: 20 bar

Platzdruck: 62 bar

Temperaturbereich: von -30°C bis +95°C

Innenseele: EPDM, schwarz, glatt

Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert

Einlagen: Hochfeste synthetische Textileinlagen, zwei Edelstahllitzen

Biegeradius: 8 x Innendurchmesser

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Hier finden Sie den Inducord® in normaler Industrierwasserschlauch-Qualität

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Gewicht
3045 038000	38	8	54	60	1,550
3045 050000	51	8	67	60	1,900

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!