


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → Inducord®

Inducord®

Industriewasserschlauch

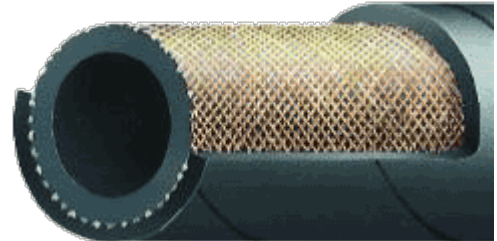

Wasserschlauch, geeignet für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Einsatz z. B. als Industriewasserschlauch, Gülleschlauch

Betriebsdruck: 10 bar (LW 254 mm 6 bar)
Platzdruck: 30 bar (LW 254 mm 18 bar)
Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C
Innenseele: SBR, schwarz, glatt
Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3040 022000	22	4	30	40
3040 025000	25	5	35	40
3040 028000	28	5	38	40
3040 032000	32	5,5	43	40
3040 035000	35	5,5	46	40
3040 038000	38	6	50	40
3040 040000	40	6	52	40
3040 042000	42	6	54	40
3040 045000	45	6	57	40
3040 048000	48	6	60	40
3040 050000	50	6,5	64	40
3040 060000	60	6,5	73	40
3040 063000	63,5	7	77,5	40
3040 070000	70	7	84	40
3040 075000	76	7	90	40
3040 080000	80	7	94	40
3040 090000	90	7	104	40
3040 100000	102	7	116	40

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3040 110000	110	8	126	20
3040 125000	127	8,5	144	20
3040 150000	152	9	170	20
3040 200000	203	10,5	224	20
3040 250000	254	10,5	275	10

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
