


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → Naftoil Buna

Naftoil Buna

PVC/NBR Saug- und Druckschlauch

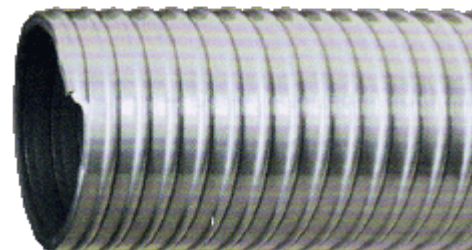

Saugschlauch / Druckschlauch, geeignet für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren.
Geschmeidig und sehr kälteflexibel.

Vakuum: 0,9 bar

Temperaturbereich: von -30°C bis +65°C

Aussendecke: PVC/NBR-Mischung, grau, mit innenliegender PVC-Spirale, anthrazit

Biegeradius: 3 x Innendurchmesser

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PN bar 20 Grad	Gewicht
4465 025000	25	4,0	33	50	7,0	0,440
4465 032000	32	4,5	41	50	6,0	0,600
4465 038000	38	5,0	48	50	6,0	0,700
4465 050000	51	5,0	61	50	5,0	0,980
4465 063000	63	5,5	74	50	4,5	1,200
4465 075000	76	6,0	88	50	4,0	1,600
4465 080000	80	6,0	92	50	3,0	1,700
4465 090000	90	7,0	104	50	3,0	2,200
4465 100000	102	7,0	116	50	3,0	2,400
4465 125000	127	8,0	143	20	2,0	3,300
4465 150000	152	8,5	169	20	2,0	4,200

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!