

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [PVC Schlauch](#) → PVC Hochdruckschlauch Typ 480


## PVC Hochdruckschlauch Typ 480

Schädlingsbekämpfungsschlauch, Rebspritzschlauch



Dieser mehrlagige PVC-Druckschlauch in Hochdruck Ausführung (HD) ist speziell für den Einsatz als Schädlingsbekämpfungsschlauch / Rebspritzschlauch geeignet. Generell ist er auch zur Förderung von Wasser, Pestiziden, Insektiziden, leicht alkalischen Flüssigkeiten, Seewasser, Schmutzwasser und mineralölhaltigen Flüssigkeiten geeignet.

Temperaturbereich: von -20°C bis +60°C  
Innenseele: Weich-PVC, schwarz, glatt  
Aussendecke: Weich-PVC, blau, glatt (DN 19 aussen schwarz mit rotem Streifen)  
Einlagen: 2-lagiges Polyestergewebe mit Zwischenlage

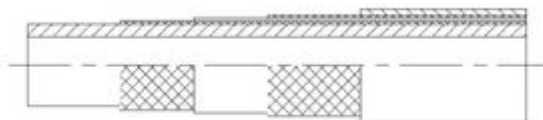

Artikelnr	ID mm	AD mm	Laenge m	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 480008	8	15,5	100	210	80	0,170
10350 480010	10	18,0	100	210	80	0,250
10350 480013	13	21,0	100	210	80	0,305
10350 480019	19	30,0	50	210	80	0,532

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!