


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [PVC Schlauch](#) → Polyflex

## Polyflex

### PVC Luftdruckschlauch

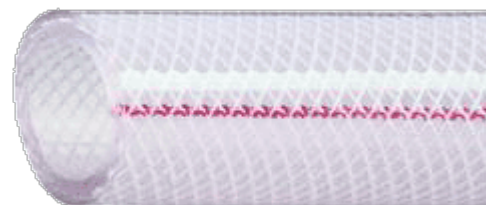

Geeignet für Wasser und Luft; beschränkt chemikalienbeständig. Physiologisch unbedenklich.

Norm: EU 10/2011 - KAT. A/B/C  
 Temperaturbereich: von -20°C bis +60°C  
 Innenseele: PVC, transparent, glatt  
 Aussendecke: PVC, transparent, glatt

\*Hier\* finden Sie eine Beständigkeitsliste

**Hinweis: Wir liefern nicht an Privatpersonen!**

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Gewicht	Laenge m	PN bar 20 Grad
4200 005011	5	3	11	0,100	50	20
4200 006012	6	3	12	0,105	50	20
4200 008014	8	3	14	0,135	50	20
4200 009015	9	3	15	0,145	50	20
4200 010016	10	3	16	0,155	50	20
4200 012021	12	4,5	21	0,280	50	15
4200 013019	13	3	19	0,190	50	15
4200 013020	13	3,5	20	0,230	50	15
4200 015021	15	3	21	0,220	50	15
4200 016024	16	4	24	0,275	50	10
4200 019027	19	4	27	0,340	50	10
4200 025034	25	4,5	34	0,480	50	10
4200 030038	30	4	38	0,580	50	10
4200 032042	32	5	42	0,740	50	10
4200 038048	38	5	48	0,870	50	10
4200 050060	51	6,5	64	1,300	25	7

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

---