


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Luftschlauch](#) → Solvoform

Solvoform

Kompressorschlauch

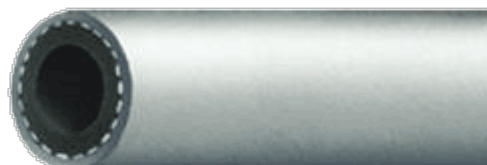

Kompressorschlauch, schmieröl- und fettbeständig.

Betriebsdruck: 20 bar

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbereich: von -20°C bis +60°C

Innenseele: TPE/TPU, schwarz, glatt, elektr. Widerstand kleiner als 10 hoch 6 Ohm

Aussendecke: TPE, grau, glatt

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3210 006000	6	4,0	14	50
3210 008000	8	3,5	15	50
3210 010000	10	3,5	17	50
3210 013000	13	4,5	22	50
3210 019000	19	4,5	28	50

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!