

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → Standard Gummi Saugschlauch Typ 136

Standard Gummi Saugschlauch Typ 136

Standard-Gummispiral Saug- und Druckschlauch



Mittelschwerer und robuster, Saug- und Druckschlauch aus Gummi. Ausgestattet mit Stahldrahtspirale. Unterdruckstabil bis zum Vollvakuum.


Vielfältige Anwendungsgebiete für Abwasser, Gülle, Druckluft, Frischwasser, Gartenbewässerung, Seewasser.

Temperaturbereich: von -25°C bis +65°C

Innenseele: SBR Gummi, schwarz

Aussendecke: SBR Gummi, schwarz

Einlagen: gewickelte, hochreißfeste Synthetikcordeinlagen und 1 Stahldrahtspirale

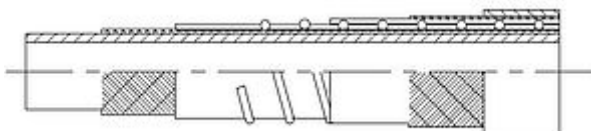

| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum m/Ws |
|-----------------|-------|---------|-------|----------|----------------|--------|----------------|---------|-------------|
| 10350 136025 | 25 | 5,0 | 35 | 40 | 130 | 30 | 10 | 0,800 | 9,0 |
| 10350 136032 | 32 | 5,0 | 42 | 40 | 160 | 30 | 10 | 0,900 | 9,0 |
| 10350 136038 | 38 | 5,0 | 48 | 40 | 190 | 30 | 10 | 1,100 | 9,0 |
| 10350 136050 | 51 | 6,0 | 63 | 40 | 260 | 24 | 8 | 1,850 | 8,6 |
| 10350 136060 | 60 | 6,0 | 72 | 40 | 320 | 24 | 8 | 2,100 | 8,6 |
| 10350 136075 | 76 | 6,0 | 88 | 40 | 380 | 24 | 8 | 2,800 | 8,6 |
| 10350 136100 | 102 | 8,0 | 118 | 40 | 500 | 24 | 8 | 4,300 | 8,0 |

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
