




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → Superelastico

Superelastico

Hochflexibler, thermoplastischer Saug- und Druckschlauch

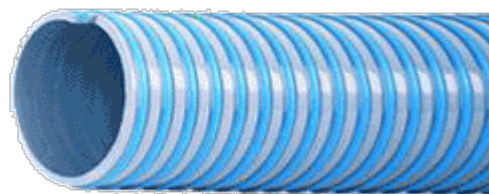

Wasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen. Hochwertige Kunststoffmischung für eine bessere Kälteflexibilität.
Einsetzbar als Saugschlauch und Druckschlauch.

Vakuum: 0,9 bar

Temperaturbereich: von -25°C bis +60°C

Aufbau: Kunststoff, grau, mit verschweisster nach aussen liegender blauer PVC - Spirale

Biegeradius: 3,5 x Innendurchmesser

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PN bar 20 Grad	Gewicht	Bemerkung
4450 025000	25	4,2	33	50	7	0,400	
4450 032000	32	4,7	41	50	6	0,540	
4450 038000	38	4,7	47	50	6	0,650	
4450 050000	51	5,7	62	50	5	0,950	
4450 063000	63	5,7	74	50	4,5	1,130	
4450 075000	76	6,0	88	50	4	1,600	
4450 090000	90	6,4	103	50	3,5	1,850	
4450 100000	102	6,7	115	50	3	2,200	
4450 110000	110	7,0	124	20	3	2,400	
4450 125000	127	8,0	143	20	2,5	3,100	
4450 150000	152	9,0	170	20	2	4,200	Auch 4, 5, 6 m Längen
4450 200000	203	12,5	228	6	1,5	7,800	Auch 4 und 5 m Längen

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!