


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → [Tricotech®](#)

## Tricotech®

### Kunststoff Wasserschlauch mit drallfreier Einlage

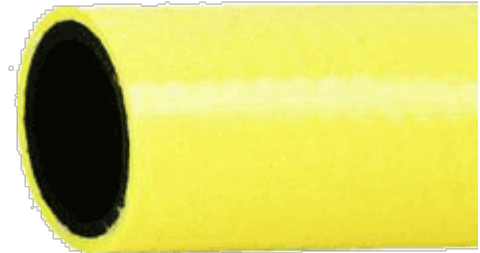

Wasserschlauch aus Kunststoff  
mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage  
Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C  
Platzdruck: 30 bar  
Temp. von -10°C bis +60°C  
Innenseele: PVC, schwarz, glatt  
Aussendecke: PVC, gelb, glatt

\*Hier\* finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	AD mm	Gewicht	Laenge m	
4100 012000	12,5	17	0,150	25, 50	
4100 015000	15	20	0,185	50	
4100 019000	19	25	0,270	25, 50	
4100 025000	25	32	0,410	50	
4100 030000	32	42	0,760	50	
4100 040000	40	50	0,900	50	
4100 050000	50	62	1,420	25	

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!