


## PYTHON

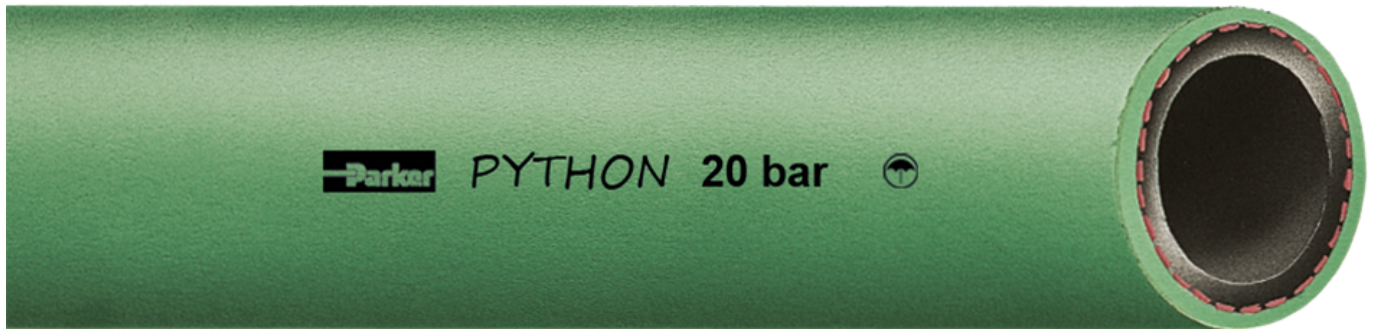

### Wasserschlauch für Heisswasser und Salzwasser, EPDM

Dieser Heißwasserschlauch ist bis 110°C Temperatur bei Wasser geeignet. Auch für Salzwasser einsetzbar. Witterungsbeständig und alterungsbeständig.

**Betriebsdruck:** 20 bar

**Platzdruck:** 60 bar

**Temperaturbereich:** von -40°C bis +110°C (kurzfristig bis 130°C)

**Innenseele:** EPDM schwarz, glatt

**Aussendecke:** EPDM grün, glatt

**Aussendecke ID 32:** EPDM grün, stoffgemustert

**Norm:** EN ISO 1307:2008

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Gewicht	Laenge m
3020013020	13	3,5	20	0,260	40
3020019000	19	4,0	27	0,410	40
3020025000	25	4,5	34	0,600	40
3020032000	32	6,0	44	0,980	40