


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → [Petrol-Oil](#)

Petrol-Oil

Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch

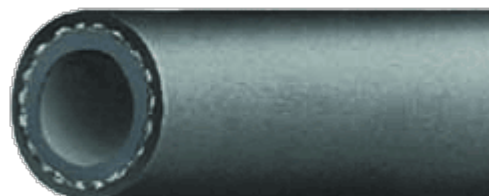

Druckschlauch, ölbeständig, benzinbeständig. Dieser Schlauch ist geeignet für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil von 50%.

Betriebsdruck: 25 bar

Platzdruck: 75 bar

Temperaturbereich: von -40°C bis +80°C

Elektr. Widerstand: kleiner als 10^6 Ohm

Innenseele: NBR, schwarz, glatt

Aussendecke: NBR/EPDM, schwarz, glatt

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3320 006000	6	4,0	14	50
3320 008000	8	4,0	16	50
3320 010000	10	4,0	18	50
3320 013000	13	4,0	21	50
3320 015000	16	4,5	25	50
3320 019000	19	5,0	29	50
3320 025000	25	5,5	36	50

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!