




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Lebensmittelschlauch](#) → Silocord® Alim SP

Silocord® Alim SP

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch

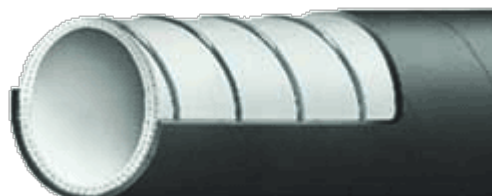

Lebensmittelschlauch, geeignet für Zucker, Pulver, PVC-Granulate, Futtermittel und Getreide.
Einsetzbar als Lebensmittelsaugschlauch wie auch als Lebensmittelförderschlauch.
Bei Montage beide Kupferlitzen anschliessen.

Norm: EG 1935/2004 / BfR XXI Kat. 4 / FDA (CFR 21 § 177.2600)

Betriebsdruck: 8 bar

Platzdruck: 24 bar

Vakuum: 0,9 bar

Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C

Abrieb: 100 - 110 mm³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)

Innenseele: NR, weiss, glatt, abriebfest, gemäß EG 1935/2004 und EG 1935/2004

Aussendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert

Einlagen: mit Stahldrahtspirale und 2 gekreuzten Kupferlitzen

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3565 075000	75	8	91	40
3565 100000	102	10	122	20

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!